



CATALOGO BANDAS UNITREAD

Octubre 2021



INDICE

UNITREAD



UNITREAD



LINEAL LARGA DISTANCIA / REGIONAL

UT ZE2	13	UT G8	20
UT ZE2 PLUS	14	UT ZA2	23
UT SW	15	UT TL 100 W	25
UT G358	16	UT TL 100 PLUS	26

TRACCION LARGA DISTANCIA / REGIONAL

UT ZYD2	17	UT RD	27
UT ZYD3	18		

URBANO

DUR / DUR 2	19		
-------------	----	--	--

LINEAL MIXTO

UT M1	4	UT ZY2	5
-------	---	--------	---

TRACCIÓN MIXTO / OTR

UT MIX 101	6	UT DY3	9
UT ZH	7	UT DY	10
UT G377 2	8	UT LL	21

VEHICULOS LIVIANOS

UT T1	12	UT ZE1 RL / UT ZE1	23
UT VAN RL	22		


INFORMACIÓN GENERAL

Características Generales	3		
Diseños óptimos por medida	28-32		

CARACTERISTICAS



Producto sin stock. Fabricación a pedido. Cantidad mínima 30 u.



Banda con alas.



Diseño con sentido de giro.

CARACTERISTICAS TECNICAS



Ancho



Largo con alas.



Profundidad.



Longitud.



Longitud.



Peso.



Peso kg/metro.

TABLA DE EVALUACIÓN

* * * * NO RECOMENDADA.

* * * * ACEPTABLE.

* * * * BUENO.

* * * * MUY BUENO.

PRESTACIONES



Larga distancia



Regional



Piso mojado / invernol



Uso urbano e interurbano



on/off
Uso Mixto



Offroad
Fuera de carretera



Ahorro de combustible

TOLERANCIA



± 2 %



± 0.5 mm.



± 2%



± 2%



UT M1

Lineal para uso mixto.

Desempeño dentro y fuera de carretera






Productos relacionados:

PM1

PSML 786



MDA

 mm	 mm	 m	 kg	 kg/m	Code
150 XS	12	2,45	4,60	1,88	046511005
160 XS	12	2,50	5,30	2,12	046511007
190 XS	15	2,42	7,50	3,10	046511023
190 M	15	3,24	10,00	3,09	046511024
205 M	15,5	3,22	11,00	3,42	046511029
220 M	15,5	3,25	12,60	3,88	046511045
220 XL	15,5	3,45	13,20	3,83	046511047
230 M	15	3,24	12,30	3,80	046511050
230 L	15	3,32	12,80	3,86	046511051
230 XL	15	3,45	13,10	3,80	046511052
240 M	16	3,20	13,60	4,25	046511056
240 L	16	3,30	14,00	4,24	046511058
240 XL	16	3,46	14,70	4,25	046511057
250 M	16	3,25	13,70	4,22	046511065
250 L	16	3,30	14,20	4,30	046511066
260 M	16	3,24	14,50	4,48	046511072
260 L	16	3,30	14,90	4,52	049111073



UT ZY2

Lineal para uso mixto.






Desempeño dentro y fuera de carretera.
Diseño robusto para alta exigencia.

Productos relacionados:

- UT M1
- PM1
- PSML 786



MTLA

 mm	 mm	 m	 kg	 kg/m	Code
212 M	18	3,22	12,89	4,00	046526035
220 M	18	3,22	13,83	4,30	046526042
230 M	18	3,22	14,80	4,60	046526047
230 XL	18	3,45	15,85	4,59	046526052
244 M	18	3,22	15,90	4,94	046526059
244 XL	18	3,45	17,04	4,94	046526060
252 M	18	3,22	15,90	4,94	046526064



UT MIX 101

Tracción no direccional para uso mixto.






Diseño de bloques transversales con gran poder de tracción.
Diseño con autolimpieza.



Productos relacionados:
UT DY3
UT ZH



MDA

 mm	 mm	 m	 kg kg	 kg/m	Code
220 M	22	3,22	17,10	5,31	046511333
220 L	22	3,30	17,50	5,30	046511334
230 M	22	3,22	18,00	5,59	046511340
230 L	22	3,32	18,50	5,57	046511341
230 XL	22	3,48	19,70	5,66	049111342
240 M	22	3,22	19,00	5,90	046511347
240 L	22	3,35	19,50	5,82	046511348
240 XL	22	3,54	20,60	5,82	046111349
250 M	22	3,22	19,20	5,96	046511354
250 L	22	3,32	20,10	6,05	046511355
260 M	22	3,22	20,50	6,37	046511361
260 L	22	3,33	21,30	6,45	046511362
260 XXL	22	3,74	23,50	6,28	049111364



UT ZH






Tracción no direccional OTR

Alto poder de tracción especial para uso agresivo.
Alto poder de autolimpieza.

Productos relacionados:
UT MIX 101
UT DY3



MDA

 mm	 mm	 m	 kg kg	 kg/m	Code
220 M	21	3,21	16,00	4,98	046524044
220 XL	21	3,45	16,90	4,90	046524046
230 M	21	3,23	16,70	5,17	046524057
230 XL	21	3,52	18,30	5,20	046524052
230 XXL	21	3,57	19,40	5,43	046524053
240 M	21	3,20	17,60	5,50	046524057
240 L	21	3,31	18,30	5,53	046524058
240 XL	21	3,51	19,30	5,50	046524059
240 XXL	21	3,73	21,00	5,63	046524056
250 M	21	3,27	18,00	5,50	046524060
250 L	21	3,30	18,60	5,64	046524061
260 M	21	3,20	20,20	6,31	046524063
260 L	21	3,30	20,70	6,27	046524064



UT G377 2

Tracción para uso mixto.






Poder de autolimpieza.
Desgaste uniforme.

Productos relacionados:
UT DY
UT LL



***** ** * * * * * * * * * * * * * * *

MDA

 mm	 mm	 m	 kg kg	 kg/m	Code
220 M	17,5	3,20	12	3,75	046505817
235 M	18	3,20	13,3	4,16	046505827
235 XL	18	3,45	14	4,05	046505829
240 M	18	3,22	14,6	4,53	046505833
250 M	17	3,24	14,2	4,38	046505840
260 M	18	3,24	15,9	4,91	046505840



UT DY3






Tracción para uso mixto.

Poder de autolimpieza.
Desgaste uniforme.

Productos relacionados:
UT ZH
UT MIX 101



MDA

 mm	 mm	 m	 kg kg	 kg/m	Code
230 M	21	3,24	15,8	4,88	046504250
230 L	21	3,47	16,3	4,7	046504251
230 XXL	21	3,78	18,1	4,79	046504247
240 M	21	3,22	17	5,28	046504257
240 L	21	3,33	18,9	5,68	046504258
240 XXL	21	3,7	19,7	5,33	046504254
250 M	21	3,22	18	5,59	046504264
250 L	21	3,35	18,8	5,61	046504265
250 XXL	21	3,79	21	5,55	046504267
260 M	21	3,2	18,6	5,81	046504271
260 L	21	3,3	19	5,76	046504272
260 XXL	21	3,75	21,4	5,71	046504274



UT DY






Tracción para uso mixto.

Poder de autolimpieza.
Desgaste uniforme.

Productos relacionados:
UT G377
UT TL



MDA

 mm	 mm	 m	 kg kg	 kg/m	Code
220 M	16,5	3,21	12,6	8,93	046504035
220 L	16,5	3,32	13	3,92	046504036
220 XL	16,5	3,45	13,3	3,86	046504037
230 M	17	3,25	13,9	4,28	046504048
230 XL	17	3,5	15,1	4,31	046504050
240 M	17	3,25	14,3	4,4	046504055
240 XL	17	3,47	15,2	4,38	046504057
250 M	18	3,2	14,5	4,53	046504059
250 L	18	3,36	16	4,76	046504060








UT CBE

Tracción para uso regional.

Óptimo para vehículos livianos.



MDA

 mm	 mm	 m	 kg kg	 kg/m	Code
160 XS	15,8	2,47	6,2	2,51	046502207
170 XS	15	2,6	6,9	2,65	046502214
180 M	15,5	3,1	9	2,9	046502221
190 M	15,5	3,23	9,6	2,98	046502228
200 M	15,5	3,2	10	3,13	046502235
210 M	15,5	3,21	10,6	3,3	046502242
210 L	15	3,3	11	3,34	046502244
210 XL	15	3,4	11,4	3,35	046502244
220 M	15,5	3,25	12,2	3,78	046502249
240 L	16	3,37	13,9	4,12	046502264








UT T1

Tracción para uso mixto.

Óptimo para vehículos livianos.



MDA

 mm	 mm	 m	 kg kg	 kg/m	Code
160 XS	15	2,46	5,8	2,36	046520009
170 XS	15	2,46	6,2	2,53	049120014
180 XS	15	2,46	6,7	2,73	046520019



UT ZE2






Lineal regional.

Para utilización en ejes libres
Hombros firmes.

Productos relacionados:
PZE2
UT ZA2
PSR



MDA

 mm	 mm	 m	 kg	 kg/m	Code
190 XS	12	2,52	6,4	2,54	046523210
220 M	14	3,21	10,5	3,27	046523228
220 XL	14	3,5	11,74	3,34	046523230
230 M	14	3,22	12,4	3,85	046523236
230 L	14	3,32	12,8	3,86	046523238
230 XL	14	3,5	13,1	3,74	046523241
240 M	14	3,22	12,9	4,01	046523245
240 L	14	3,31	13,1	3,96	046523246
240 XL	14	3,46	13,8	3,99	046523247
250 M	14	3,22	13	4,04	046523256
250 L	14	3,3	13,2	4	046523254
260 M	14	3,2	13,3	4,16	046523258
260 L	14	3,3	14	4,24	046523259



UT ZE2 Plus

Lineal regional.






Para utilización en ejes libres
Hombros firmes.
Alto rendimiento kilométrico


Fuera de línea

Productos relacionados:
PSR



MDA

 mm	 mm	 m	 kg kg	 kg/m	Code
215 M	16	3,22	13,2	4,1	046523430
215 L	16	3,32	13,5	4,07	046523431
245 M	16	3,22	15	4,66	046523451
245 L	16	3,34	16	4,79	046523452
255 M	16	3,22	15,5	4,81	046523458
255 L	16	3,34	16,3	4,88	046523459

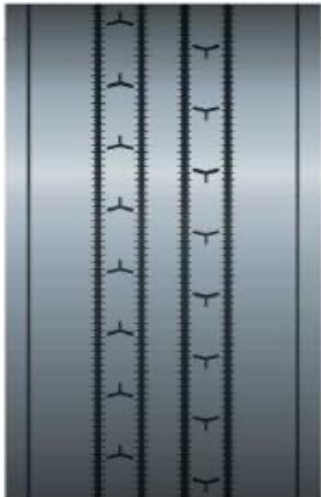

UT SW


Lineal larga distancia.

Para utilización en ejes libres
Hombros redondeados.
Banda con ala.



MDA

mm	mm	m	kg kg	kg/m	Code
220 M	13	3,21	11,7	3,64	046516014
220 XL	13	3,48	12,6	3,63	046516016
235 M	13	3,24	12	3,7	046516023
235 XL	13	3,45	13,3	3,86	046516029
250 M	13	3,24	13,4	4,14	046516038
260 M	13	3,22	14,3	4,44	046516045
300 L	13	3,32	16,5	4,97	046516073

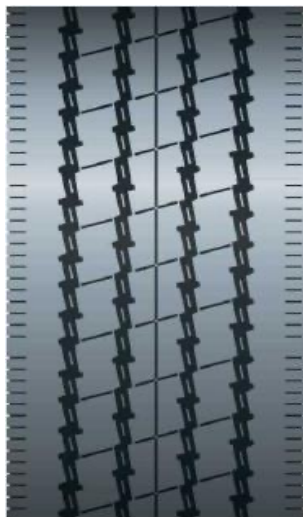

UT G358

Lineal larga distancia/regional.






Para utilización en ejes libres
Hombros redondeados.




Productos relacionados:
UT TL100W
PLLC100
PGL



MDA

 mm	 mm	 m	 kg kg	 kg/m	Code
205 M	10	3,22	7,9	2,45	046505517
220 M	10	3,16	8,2	2,60	046505526
220 L	10	3,21	8,6	2,68	046505527
220 XL	10	3,45	9	2,61	046505528
230 M	10	3,23	8,8	2,72	046505532
230 L	10	3,32	9,1	2,74	046505533
230 XL	10	3,41	10	2,93	046505534
240 M	10	3,25	9,5	2,93	046505538
240 L	10	3,35	10	2,99	046505539
240 XL	10	3,45	10,2	2,96	046505541
250 M	10	3,22	9,5	2,95	046505543
250 L	10	3,31	9,9	2,99	046505544
260 M	10	3,2	10,1	3,16	046505549

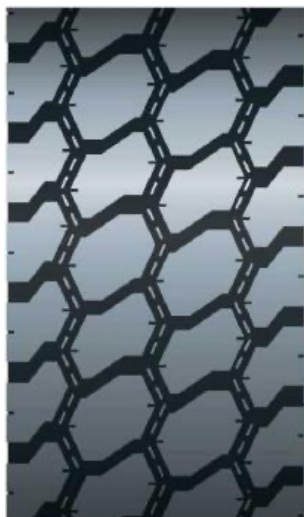

UT ZYD2

Tracción larga distancia/regional.






Para utilización en ejes de tracción
 Diseño sin sentido de giro.
 Alto rendimiento kilometrico


Fuera de línea

Productos relacionados:
UT ZYD3
PRD



MTLA

 mm	 mm	 m	 kg	 kg/m	Code
215 M	18,5	3,22	13,4	4,17	046527039
225 M	18,5	3,2	13,7	4,28	046527049
225 M	18,5	3,44	15	4,36	046527052
235 M	18,5	3,24	15	4,63	046527539
235 XL	18,5	3,45	15,6	4,52	046527539
250 M	18,5	3,22	15,8	4,91	046527545
250 L	18,5	3,34	17	5,09	046528055

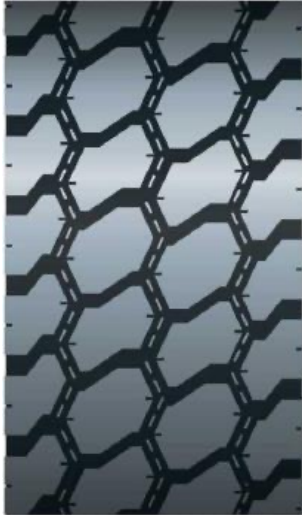

UT ZYD3

Tracción larga distancia/regional.






Para utilización en ejes de tracción
 Diseño sin sentido de giro.
 Alto rendimiento kilometrico.



Productos relacionados:
PRD



MDA

 mm	 mm	 m	 kg kg	 kg/m	Code
190 XS	15	2,46	7	2,85	046528008
215 M	17	3,22	12	3,73	046528024
225 M	17	3,23	12,3	3,81	046528030
225 XL	17	3,45	13,5	3,91	046528032
235 M	17	3,21	13,2	4,11	046528040
235 L	17	3,4	13,7	4,03	046528041
250 M	17	3,22	14	4,35	046528054
250 L	17	3,3	14,4	4,36	046527561
265 M	17	3,2	14,2	4,44	046528069
265 L	17	3,3	15	4,55	046528070








DUR / DUR 2

Servicio Urbano.

Hombros robustos.
Alto desempeño kilométrico



MTLA / MDA

 mm	 mm	 m	 kg kg	 kg/m	Code
DUR 2 190 XS	15	2,45	10,5	4,27	046502523
DUR 2 225 M	15	3,21	12,6	3,93	046502538
DUR 2 230 S	15	3,12	12	3,85	046504746
DUR 2 230 M	15	3,21	12,6	3,93	046504748
DUR 2 245 S	15	3,12	13,5	4,33	046502580
DUR 2 265 M	15	3,21	16,8	5,23	046504772
DUR 245 M	18	3,2	15,6	4,88	046502582
DUR 260 M	17	3,26	17,1	5,25	046504767








UT G8

Lineal larga distancia/regional.

Para neumáticos convencionales/diagonales



MDA

 mm	 mm	 m	 kg kg	 kg/m	Code
130 XS	9	2,5	4	1,6	046505001
150 XS	8,5	2,45	5,1	2,08	046505003
158 XS	8,5	2,45	5,5	2,24	045505005
160 XS	8,5	2,46	5,6	2,28	046505016
180 S	11,5	3,06	7,7	2,52	046505019
190 M	11	3,17	8,5	2,68	046505021
200 L	12	3,31	9,6	2,9	049105025
212 L	14	3,34	10	2,99	049105030
212 XL	14	3,4	10,7	3,15	046505030



UT LL

Tracción mixta.






Bloques con excelente autolimpieza

Productos relacionados:

UT DY
UT G377



MTLA / MDA

 mm	 mm	 m	 kg	 kg/m	Code
203 M	17	3,2	12,7	3,97	046509027
219 M	17	3,2	14,8	4,39	046509027
230 M	16	3,22	13	4,04	046509001
240 M	16	3,22	13,3	4,13	046509002
240 L	16	3,38	14,1	4,17	046509003



UT VAN - RL

Tracción regional / ejes libres.






Vehiculos livianos

**NUEVA
PRESENTACIÓN**



***** ** * ***** ***** ***** ***** ***** *****

MTLA

 mm	 mm	 m	 kg kg	 kg/m	Code
165	9,5	9,8	19,39	1,99	046521504
175	9,5	9,7	20,56	2,12	046521503
185	9,5	9,6	21,79	2,27	046521502
195	9,5	9,63	23,02	2,39	046521501



UT ZE1 RL / UT ZE1






Toda posición.


Vehiculos livianos

NUEVA PRESENTACIÓN



MTLA- MDA

 mm	 mm	 m	 kg kg	 kg/m	Code
180 - RL	12,5	11,64	29,5	2,54	046523002
190 - RL	12,5	11,57	32,19	2,79	046523003
190	12,5	XS	6,6		14002012923

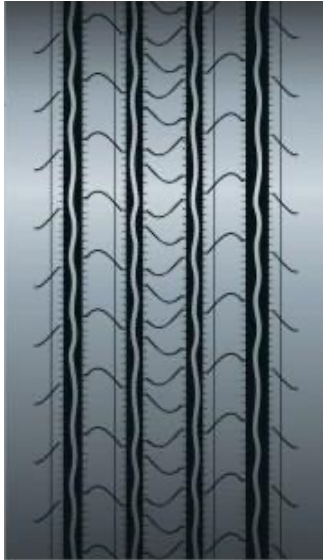

UT ZA2






Lineal larga distancia / regional.

Para utilización en ejes libres

Productos relacionados:
UT ZE2
PSR
UT SW



MDA

 mm	 mm	 m	 kg kg	 kg/m	Code
210M	14	3,21	10,5	3,27	046522532
220 M	14	3,21	11	3,43	046522545
220 XL	14	3,5	11,74	3,34	046522547
230 M	14	3,22	12,4	3,85	046522552
230 L	14	3,32	12,8	3,86	046522553
230 XL	14	3,5	13,1	3,74	046522554
240 M	14	3,22	12,9	4,01	046522557
240 L	14	3,31	13,1	3,96	046522558
240 XL	14	3,46	13,8	3,99	046522559
250 L	14	3,3	13,2	4	046522564
260 M	14	3,2	13,3	4,16	046522569
260 L	14	3,3	14	4,24	046522570



UT TL 100 W

Lineal larga distancia y regional.






Para utilización en ejes libres
Hombros redondeados.
Banda con alas mejora terminaciones.




Productos relacionados:
PLL 100
UT G358
PGL



MTLA

 mm	 mm	 m	 kg kg	 kg/m	Code
220 S	10,5	3040/3130	8,2	-	046519205
220 M	10,5	3140/3250	8,45	-	046519206
230 S	10,5	3040/3130	8,5	-	046519203
230 M	10,5	3140/3250	8,85	-	046519204
240 S	10,5	3040/3130	8,6	-	046519202
240 M	10,5	3140/3250	8,8	-	046519201
250 S	10,5	3040/3130	9	-	046519207
250 M	10,5	3140/3250	9,2	-	046519208

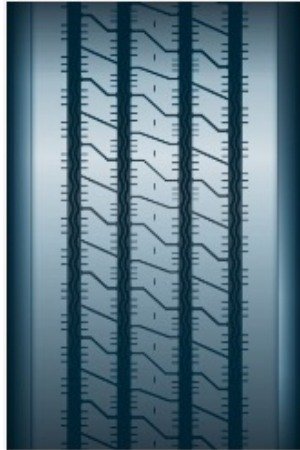

UT TL 100 PLUS

Lineal larga distancia y regional.






Para utilización en ejes libres
Hombros redondeados.

Productos relacionados:
UT SW



***** *

MTLA

 mm	 mm	 m	 kg kg	 kg/m	Code
220 M	12	M	8,5	-	046519144
230 M	12	M	10	-	046519051
240 M	12	M	10,5	-	046519058
250 M	12	M	10,8	-	046519066
260 M	12	M	11,4	-	046519172



UT RD






Tracción Carretera

Para uso larga distancia y regional

Productos relacionados:
PGS
UT ZYD3



MDA

 mm	 mm	 m	 kg kg	 kg/m	Code
220 M	17	3,2	12,5	3,91	
220 L	17	3,32	13	3,92	
220 XL	17	3,45	13,3	3,86	
230 M	17	3,2	13,1	4,09	
230 XL	17	3,5	13,8	3,94	
240 M	18	3,23	14,1	4,37	
240 L	18	3,33	15,6	4,68	
240 XL	18	3,48	15,6	4,48	
250 M	18,5	3,21	15,2	4,74	
250 L	18,5	3,3	15,8	4,79	
260 M	18	3,24	15,8	4,88	
260 L	18	3,36	16,1	4,79	
270 M	18	3,24	16,1	4,97	
270 L	18	3,3	16,6	5,03	

11R22.5

Circunferencia de pulido (mm.) 3190

Mínimo ancho de pulido (mm.) 195

Máximo ancho de pulido (mm.) 240

Diseño	Tamaño	Prof.	Origen
UT M1	205M	15	ARG
UT M1	220M	15,5	ARG
UT M1	230M	15	ARG
UT M1	240M	16	ARG
UT ZY2	212M	18	BRA
UT ZY2	220M	18	BRA
UT ZY2	230M	18	BRA
UT MIX101	220M	22	ARG
UT MIX101	230M	22	ARG
UT MIX101	240M	22	ARG
UT ZH	220M	21	ARG
UT ZH	230M	21	ARG
UT ZH	240M	21	ARG
UT G377 2	220M	17,5	ARG
UT G377 2	235M	18	ARG
UT G377 2	240M	18	ARG
UT DY3	230M	21	ARG
UT DY3	240M	21	ARG
UT DY	220M	16,5	ARG
UT DY	230M	17	ARG
UT DY	240M	17	ARG
UT ZA2	210M	14	ARG
UT ZA2	220M	14	ARG
UT ZA2	230M	14	ARG
UT ZA2	240M	14	ARG
UT ZE2	220M	14	ARG
UT ZE2	230M	14	ARG
UT ZE2	240M	14	ARG
UT SW	220M	13	ARG
UT SW	230M	13	ARG
UT G358	205M	10	ARG
UT G358	220M	10	ARG
UT G358	230M	10	ARG
UT G358	240M	10	ARG
UT ZYD3	215M	17	ARG
UT ZYD3	225M	17	ARG
PLLC 100	230M	10	ARG
PLLC 100	240M	10	ARG

11R22.5

Circunferencia de pulido (mm.) 3190

Mínimo ancho de pulido (mm.) 195

Máximo ancho de pulido (mm.) 240

Diseño	Tamaño	Prof.	Origen
UT ZYD3	235M	17	ARG
UT D2 Light	230M	18	BRA
UT D2 Light	240M	18	BRA
DUR 2	225M	15	BRA
DUR 2	230M	15	BRA
UT LL	203M	17	BRA
UT LL	230M	16	ARG
UT LL	240M	16	ARG
UT 2	205	13,5	ITA
UT 2	220	14,5	ITA
UT 2	230	14,5	ITA
ZEHM	210	14,5	ITA
ZEHM	220	14,5	ITA
ZEHM	230	16,5	ITA
ZEHM	240	16,5	ITA
PRD	220M	17	ARG
PRD	230M	17	ARG
PRD	240M	18	ARG
PGS	200M	13,5	ARG
PGS	215M	14	ARG
PGS	220M	14	ARG
PGS	230M	14,5	ARG
PGL	205M	10,5	ARG
PGL	220M	10	ARG
PGL	230M	10	ARG
PGL	240M	10	ARG
PG3	225M	14,5	ARG
PG3	235M	14,5	ARG
PG3	240M	14,5	ARG
PBR	230M	16	ARG
PBR	240M	16	ARG
PSR	220M	15	ARG
PSR	230M	15,5	ARG
PSR	240M	15,5	ARG
PSML 786	210M	13	ARG
PSML 786	220M	13	ARG
PSML 786	230M	14	ARG
PSML 786	240M	14	ARG

275/70R22.5**275/80R22.5**

Circunferencia de pulido (mm.) 2940 - 3100

Mínimo ancho de pulido (mm.) 220

Máximo ancho de pulido (mm.) 245

Diseño	Tamaño	Prof.	Origen
UT M1	220M	15,5	ARG
UT M1	230M	15	ARG
UT M1	240M	16	ARG
UT ZY2	220M	18	BRA
UT ZY2	230M	18	BRA
UT DY	220M	16,5	ARG
UT DY	230M	17	ARG
UT DY	240M	17	ARG
UT ZA2	220M	14	ARG
UT ZA2	230M	14	ARG
UT ZA2	240M	14	ARG
UT ZE2	220M	14	ARG
UT ZE2	230M	14	ARG
UT ZE2	240M	14	ARG
UT SW	220M	13	ARG
UT SW	230M	13	ARG
UT G358	220M	10	ARG
UT G358	240M	10	ARG
UT ZYD3	225M	17	ARG
UT ZYD3	235M	17	ARG
UT D2 Light	230M	18	BRA
UT D2 Light	240M	18	BRA
DUR 2	225M	15	BRA
DUR 2	230M	15	BRA
UT LL	230M	16	ARG
UT LL	240M	16	ARG
UT 2	220	14,5	ITA
UT 2	230	14,5	ITA
ZEHM	220	14,5	ITA
ZEHM	230	16,5	ITA
ZEHM	240	16,5	ITA
PRD	220M	17	ARG
PRD	230M	17	ARG
PRD	240M	18	ARG
PGS	220M	14	ARG
PGS	230M	14,5	ARG
PGL	220M	10	ARG

275/70R22.5**275/80R22.5**

Circunferencia de pulido (mm.) 2940 - 3100

Mínimo ancho de pulido (mm.) 220

Máximo ancho de pulido (mm.) 245

Diseño	Tamaño	Prof.	Origen
PGL	230M	10	ARG
PGL	240M	10	ARG
PG3	225M	14,5	ARG
PG3	235M	14,5	ARG
PG3	240M	14,5	ARG
PBR	230M	16	ARG
PBR	240M	16	ARG
PSR	220M	15	ARG
PSR	230M	15,5	ARG
PSR	240M	15,5	ARG
PSML 786	220M	13	ARG
PSML 786	230M	14	ARG
PSML 786	240M	14	ARG
PLLC 100	230M	10	ARG
PLLC 100	240M	10	ARG
UT TL 100 W	220S	10,5	BRA
UT TL 100W	230S	10,5	BRA
UT TL 100 W	240S	10,5	BRA

295/80R22.5

Circunferencia de pulido (mm.) 3190

Mínimo ancho de pulido (mm.) 230

Máximo ancho de pulido (mm.) 270

Diseño	Tamaño	Prof.	Origen
UT M1	230M	15	ARG
UT M1	240M	16	ARG
UT M1	250M	16	ARG
UT M1	260M	16	ARG
UT ZY2	230M	18	BRA
UT ZY2	244M	18	BRA
UT ZY2	252M	18	BRA
UT MIX 101	230M	22	ARG
UT MIX 101	240M	22	ARG
UT MIX 101	250M	22	ARG
UT MIX 101	260M	22	ARG
UT ZH	230M	21	ARG
UT ZH	240M	21	ARG
UT ZH	260M	21	ARG
UT DY3	230M	21	ARG
UT DY3	240M	21	ARG

295/80R22.5

Circunferencia de pulido (mm.) 3190
 Mínimo ancho de pulido (mm.) 230
 Máximo ancho de pulido (mm.) 270

Diseño	Tamaño	Prof.	Origen
UT DY3	250M	21	ARG
UT DY3	260M	21	ARG
UT DY	230M	17	ARG
UT DY	240M	17	ARG
UT DY	250M	18	ARG
UT ZA2	220M	14	ARG
UT ZA2	230M	14	ARG
UT ZA2	240M	14	ARG
UT ZA2	250L	14	ARG
UT ZA2	260M	14	ARG
UT ZE2	220M	14	ARG
UT ZE2	230M	14	ARG
UT ZE2	240M	14	ARG
UT ZE2	250M	14	ARG
UT ZE2	260M	14	ARG
UT SW	235M	13	ARG
UT SW	250M	13	ARG
UT SW	260M	13	ARG
UT G358	230M	10	ARG
UT G358	240M	10	ARG
UT G358	250M	10	ARG
UT G358	260M	10	ARG
UT ZYD3	235M	17	ARG
UT ZYD3	250M	17	ARG
UT ZYD3	265M	17	ARG
UT D2 Light	230M	18	BRA
UT D2 Light	240M	18	BRA
UT D2 Light	250M	18	BRA
UT D2 Light	260M	18	BRA
DUR 2	230M	15	BRA
DUR	245M	18	BRA
DUR	260M	17	BRA
UT LL	230M	16	ARG
UT LL	240M	16	ARG
ZEHM	230	16,5	ITA
ZEHM	240	16,5	ITA

295/80R22.5

Circunferencia de pulido (mm.) 3190
 Mínimo ancho de pulido (mm.) 230
 Máximo ancho de pulido (mm.) 270

Diseño	Tamaño	Prof.	Origen
ZEHM	250	16,5	ITA
ZEHM	260	16,5	ITA
PRD	220M	17	ARG
PRD	230M	17	ARG
PRD	240M	18	ARG
PRD	250M	18,5	ARG
PRD	260M	18	ARG
PRD	270M	18	ARG
PGS	230M	14,5	ARG
PGL	230M	10	ARG
PGL	240M	10	ARG
PGL	250M	10	ARG
PGL	260M	10	ARG
PG3	235M	14,5	ARG
PG3	240M	14,5	ARG
PG3	250M	14	ARG
PBR	230M	16	ARG
PBR	240M	16	ARG
PBR	250M	16	ARG
PSR	230M	15,5	ARG
PSR	240M	15,5	ARG
PSR	250M	15,5	ARG
PSR	260M	15	ARG
PSML 786	230M	14	ARG
PSML 786	240M	14	ARG
PSML 786	250M	14	ARG
PLLC 100	230M	10	ARG
PLLC 100	240M	10	ARG
PLLC 100	250M	10	ARG
UT G377 2	235M	18	ARG
UT G377 2	240M	18	ARG
UT G377 2	250M	17	ARG
UT G377	260M	18	ARG
UT TL 100 W	230M	10,5	BRA
UT TL 100 W	240M	10,5	BRA
UT TL 100 W	250M	10,5	BRA

